




**SANGFOR**

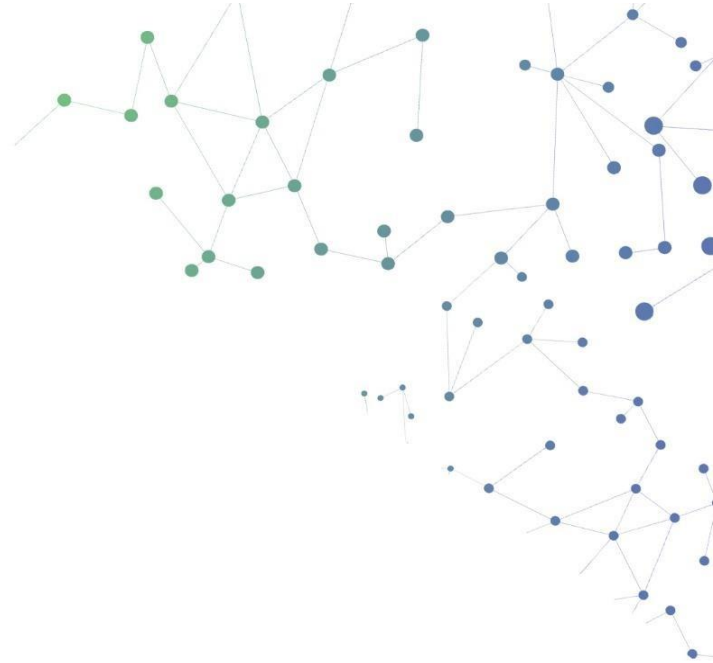

**NGAF**

**Panduan Manual Recovery Password**

**Versi 8.0.17**



## Daftar isi

BAB 1 Skenario .....	1
BAB 2 Persyaratan .....	1
BAB 3 Langkah Konfigurasi .....	1
Langkah 1: Pastikan USB disk terformat dan buat file txt .....	1
Langkah 2: Pasang USB pada alat lalu lakukan restart.....	2
Langkah 3: Tunggu sampai LED Alarm mati .....	2
Langkah 4: Periksa file txt untuk melihat hasil .....	2
Langkah 5:Perhatian.....	2

# BAB 1 Skenario

Web konsol dari alat NGAF tidak dapat diakses, jika password dari akun admin dari alat NGAF tidak dapat login dengan web konsol atau tidak ingat. Panduan konfigurasi ini dapat digunakan pada semua versi dari NGAF

## BAB 2 Persyaratan

Berikut dibawah ini adalah persyaratan yang muhtlak perlukan:

satu unit NGAF.


satu unit USB disk.

Reboot diperlukan untuk Password Recovery.

## BAB 3 Langkah Konfigurasi

### Langkah 1: Pastikan USB disk terformat dan buat file txt

Periksa format USB, pastikan USB menggunakan format FAT32. Buat file txt dengan nama reset-password pada root direktori.

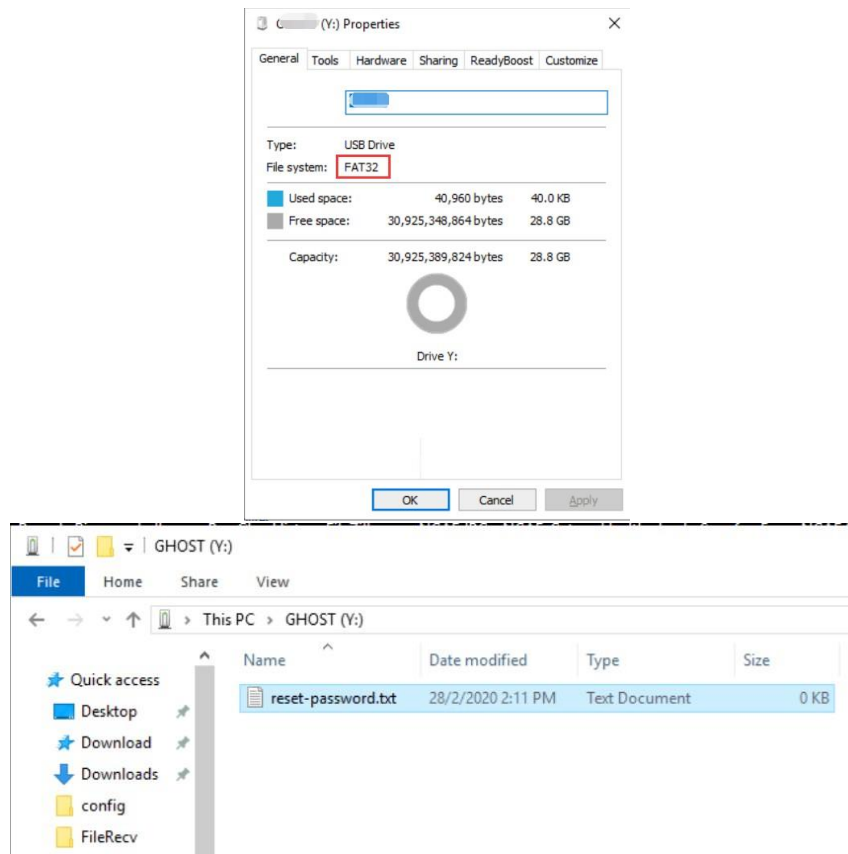



Catatan: Jika ada file lainnya pada drive USB, hal ini tidak akan mengganggu proses password recovery.

## Langkah 2: Pasang USB pada alat lalu lakukan restart


Pasang USB disk pada port USB dari alat, lalu tekan tombol power off dan power on untuk melakukan restart pada alat.

## Langkah 3: Tunggu sampai LED Alarm mati

Setelah restart alat, tunggu lampu LED Alarm mati. Setelah LED mati, tunggu sampai 10 menit dan lepaskan USB disk tersebut.

## Langkah 4: Periksa file txt untuk melihat hasil

Pasang USB disk pada PC Anda, periksa hasil dari reset-password.log. Jika recovery berhasil, maka password akan tercatat pada file ini jika gagal kesalahan pada saat recovery akan dicatat.

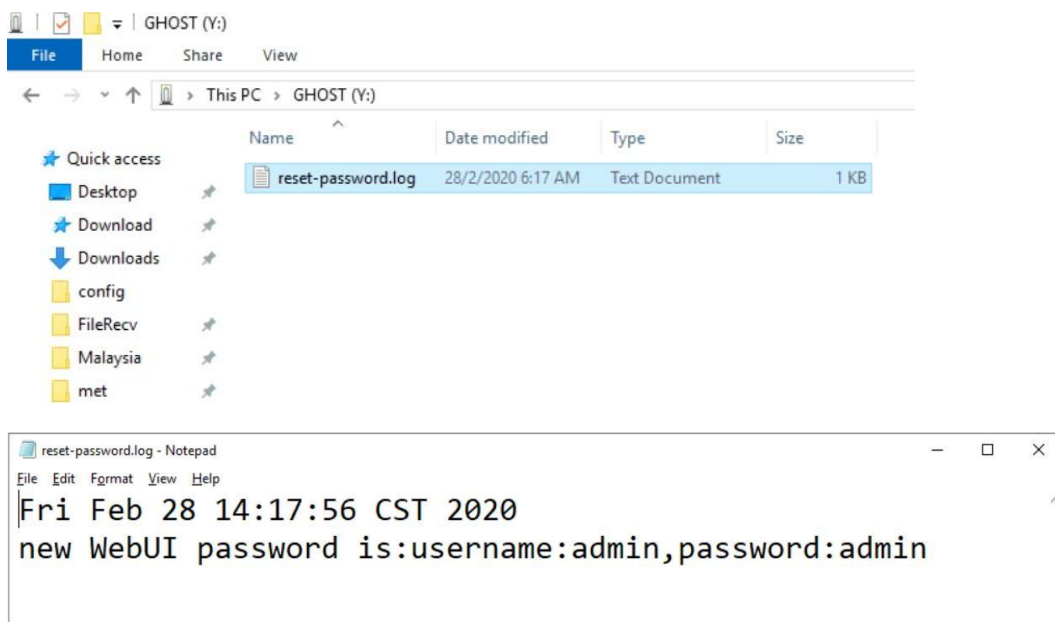

Catatan: Password telah berubah menjadi admin, Anda dapat menggunakan password ini untuk login melalui web konsol pada alat. Jika password tidak berhasil di recovery, file akan menampilkan pesan ke gagal sehingga Anda dapat mengikuti langkah diatas dan mengulangnnya kembali.

## Langkah 5: Perhatian

Password recover dengan menggunakan USB memerlukan restart pada alat.



Copyright © SANGFOR Technologies Inc. All rights reserved.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior written consent of SANGFOR Technologies Inc.

SANGFOR is the trademark of SANGFOR Technologies Inc. All other trademarks and trade names mentioned in this document are the property of their respective holders.

Every effort has been made in the preparation of this document to ensure accuracy of the contents, but all statements, information, and recommendations in this document do not constitute a warranty of any kind, express or implied. The information in this document is subject to change without notice. To obtain the latest version, contact the international service center of SANGFOR Technologies Inc